




PREFABRICADOS EN

CONCRETO

ADOQUÍN 80 X 100 X 200

REFERENCIA	AR-8
Nombre	ADOQUÍN 60 X 100 X 200

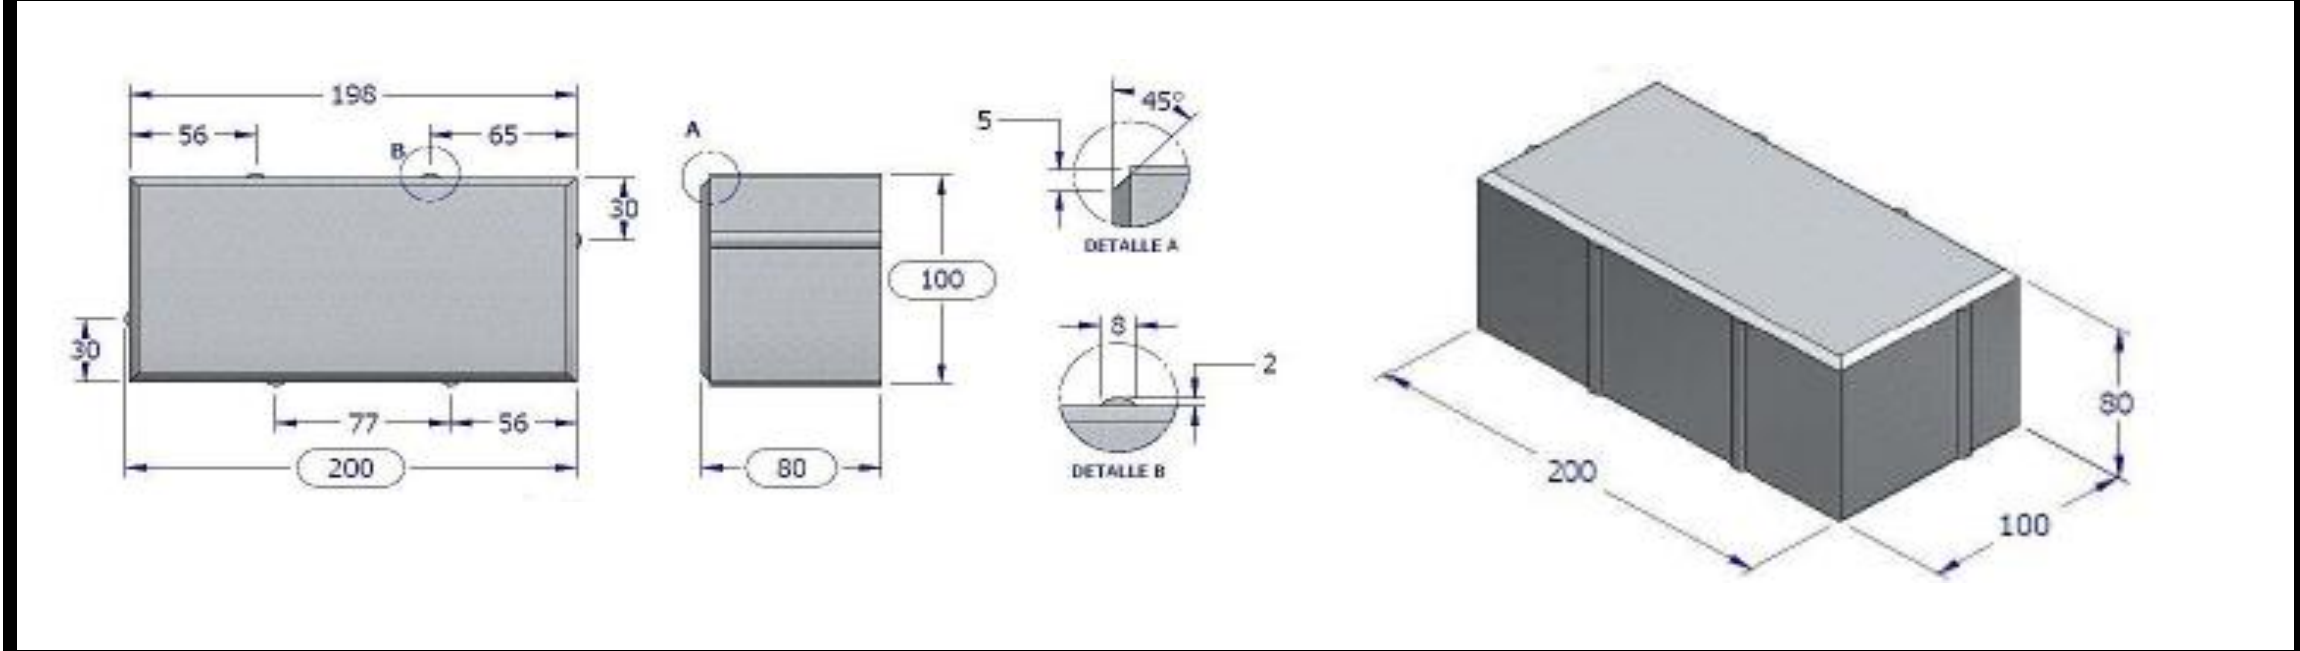

Especificaciones Técnicas

	Dimensiones		
	Nominal (mm)	Tolerancia	Real (mm) +/-
Alto	80	430	± (2.0)
Ancho	100	290	± (2.0)
Largo	200	90	± (2.0)
Características Físicas	Peso Seco		3,4 Kg
	Área Nominal (m2)		0,02
	Color	Gris, Rojo, Amarillo, Negro, Verde, Salmón, Caramelo, Ocre, Ivory	
	Rendimiento m (Unid.)		50
Características Mecánicas			
	Módulo de rotura a los 28 días (MPa).	Longitud de la huella Máx. mm (P. de desgaste)	Absorción de Agua % Máximo
Norma NTC-2017 (Adoquines de concreto para pavimento)	4,2	23	7%

Insprcción visual

La resistencia del producto en el momento del despacho será de acuerdo al historial sobre la curva de evolución del mismo aprobada. Tabla 1 (A) del Numeral 4.4.

Envío: El cinco por ciento (5%) del lote o del despacho puede tener pequeñas fisuras, o desportilladuras no mayores de 10 mm en cualquiera de las aristas diferentes a las de la cara de desgaste. (NTC 2017 N. 4.2.1.4).

PREPARO: ÁREA TÉCNICA COMERCIAL	Vo. Bo. PRODUCCIÓN	Vo. Bo. LOGÍSTICA	Vo. Bo. COMERCIAL
REVISO: ÁREA COMERCIAL			
FECHA: 2/02/2020			