
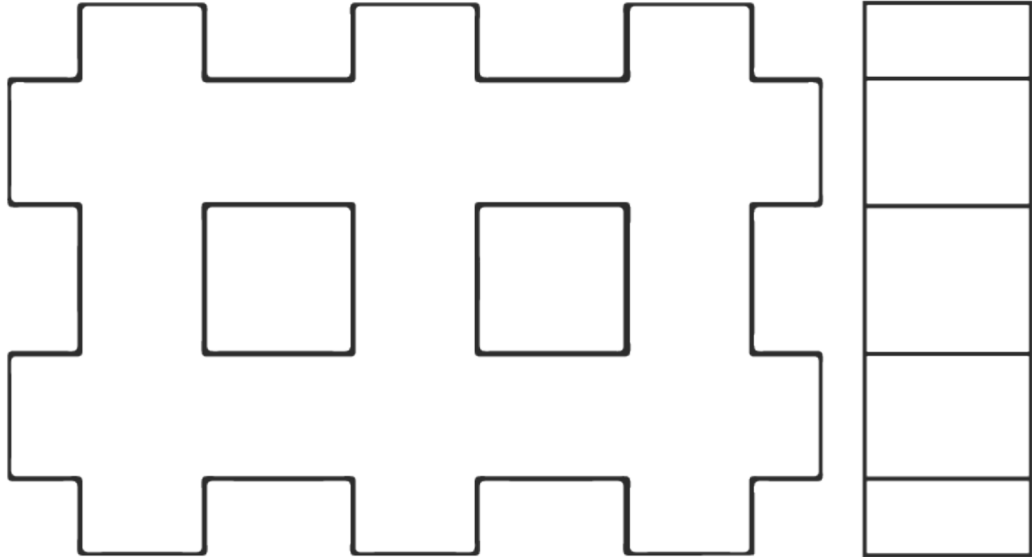


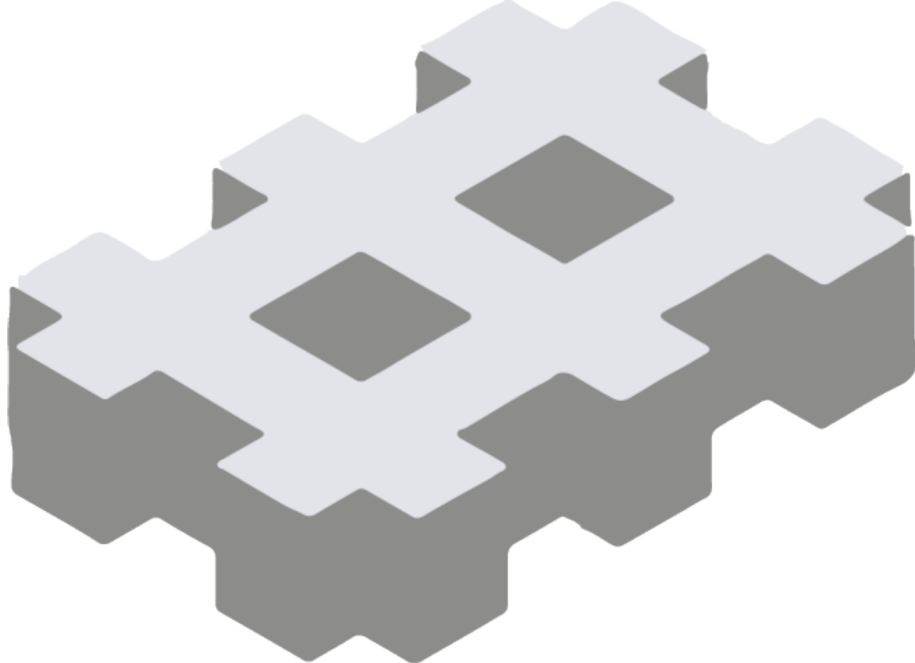

PREFABRICADOS EN

CONCRETO

GRAMOQUÍN			
REFERENCIA		AD-14	
Nombre		Bloque de Cemento GRAMOQUIN 90x290x430	
			
Especificaciones Técnicas			
	Dimensiones		
	Nominal (mm)	Estándar (mm)	Real (mm) +/-
	Longitud	430	430 ± (2.0)
	Ancho	290	290 ± (2.0)
	Espesor	90	90 ± (3.0)
Características Físicas	Peso Seco		18.47 Kg
	Características Mecánicas		
	Resistencia a la compresión a los 28d (Mpa) Mínimo		Absorción de Agua % Máximo
	Gramoquin 9 x 29 x 43		7%
Norma NTC - 3766		35	7%
Clasificación y Materiales			
Según su peso	De peso normal		
Según el control de húmeda	Tipo II		
Cemento portland	NTC - 121 , NTC-321		
Agregados de peso Normal	NTC - 174		
Agua de Mezcla	NTC - 3 459		
Insprcción visual			
Las rejillas se deben ver sanas, libres de defectos que puedan interferir con un proceso de colocación adecuado y afectar la resistencia o permanencia (estabilidad) de la obra. La presencia de fisuras inherentes al proceso de fabricación o de desportillamientos pequeños, debido a los métodos corrientes de manejo, durante el transporte a la obra como durante su entrega, no se tomarán como argumentos de rechazo. NTC 2017 Numeral 6.			
Muestreo e identificación:			
El muestreo lo hará el comprador o su representante, en el patio de almacenamiento del productor, directamente del lote del cual serán despachadas las unidades para la obra en cuestión, para lo cual el productor prestará la colaboración que sea necesaria. NTC 3766 numeral 7.1.			
Nota:			
Si se Requiere producto a color el gramoquin se fabricará bicapa.			