





PREFABRICADOS EN

CONCRETO

BLOQUE ESTRUCTURAL 19X19X39

Referencia	PC-017
Version	001-2020
Normativa aplicada	NTC 4026 "Ingeniería civil y arquitectura. Unidades bloques y ladrillos de concreto, para mampostería estructural". NTC 4024 "Prefabricados de concreto. Muestreo y ensayo de prefabricados de concreto no reforzados, vibrocompactados"
Nombre	BLOQUE ESTRUCTURAL 19X19X39

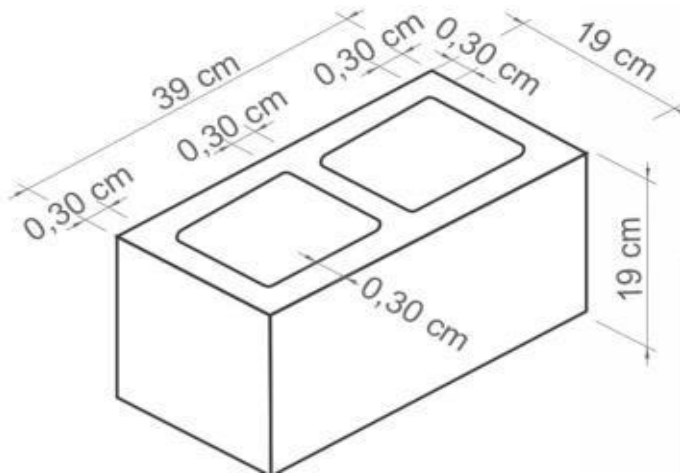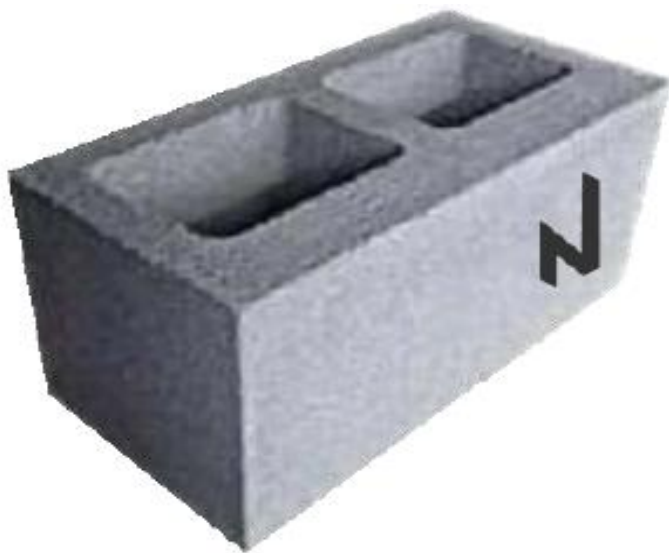

Especificaciones Técnicas

Dimensiones	
	(cm)
Largo	39
Ancho	19
Alto	19
Características Físicas	
Peso Seco	15,5 Kg/un 193,75 kg/m2
Color	Gris
Resistencia a la compresión (Mpa)	Individual 11 mínimo promedio 5 un 13 mínimo
Abrasión (%)	12
Rendimiento	12,5 und/m2
Tolerancias	
	(mm)
Largo	± 2 mm.
Ancho	1% max.
Espesor	1% max.

Indicaciones

El 5% del envío puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 25mm en cualquier dimensión o fisura de no mas de 0.5mm de ancho y una longitud de no mas del 25% de la altura nominal de la unidad.
El color en los bloques puede variaciones las cuales son inherentes a su proceso de manufactura.

Observaciones

Los bloques deben permanecer estibados en una altura no mayor a 1.60 m para facilitar su manejo. Para su instalación deben estar secos.
Se recomienda mantenerlos bajo techo o cubiertos con plástico. No deben contaminarse con polvo, aceites, lubricantes, lodos, etc.

PREPARO: ÁREA TÉCNICA COMERCIAL	Vo. Bo. PRODUCCIÓN	Vo. Bo. LOGÍSTICA	Vo. Bo. COMERCIAL
REVISO: ÁREA COMERCIAL			
FECHA: 2/02/2018			